


Oppbygning av ytterdørene

Diplomat sine ytterdører er bygget opp for å tåle store påkjenninger, samtidig som de skal ivareta alle de normale funksjonene på en optimal måte. Dørenes oppbygning kombinert med design og overflatebehandling, gjør sitt til at vårt dørkonsept er meget godt ansett i markedet.

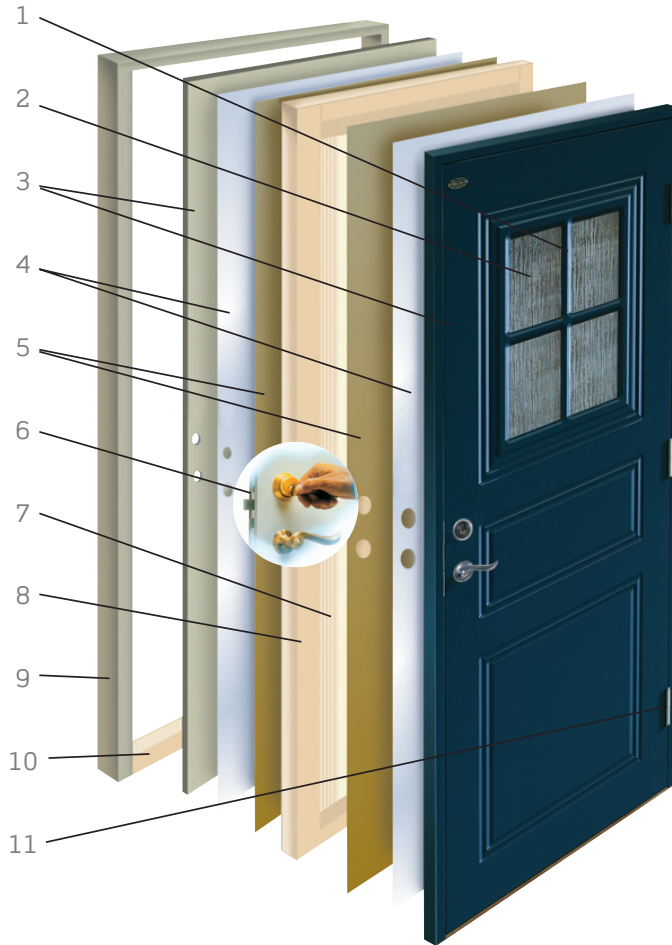

1. Malte sprosser/glasslister.
2. Energiglass.
3. Teakdørene består av flere krysslimte finérsjikt på dørbladets ytter- og innside. Malte dører har vannfast HDF.
4. Aluminiumssjikt som fuktsperre på dørbladets ytter- og innside.
5. Kryssfinér.
6. Dørene leveres med låskasse TrioVing Evolution 2002, justerbart sluttstykke og sylinder TrioVing Twin Control 6585C Sec, eller TrioVing 5585C Sec som standard.
7. Isolering av polystyren.
8. Laminert ramtre i furu.
9. Malte dører har 105 / 115 mm malt karm. Teakdørene Pernille, Eva og Cristine har hardtre karm.
10. Edeltreterskel med alu.slitekant, 25 mm. Livsløpsstandard. Innadslående dører har ikke livsløpsstandard.
11. Justerbare hengsler.